

**Gjuten dosa
av aluminium
för tuffa,
krävande
miljöer.**



GARO®

Made by GARO

I småländska Gnosjö startade vi vår verksamhet 1939 och vi är fortsatt vår hembygd trogen. Här finns vårt huvudkontor och det var här som vi, i sann småländsk entreprenörsanda, utvecklade och tillverkade en av våra första egna produkter – nämligen kopplingsdosan. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt, och idag har vår gjutna dosa inte mycket gemensamt med sin föregångare, förutom möjligtvis sin traditionella design. För här talar vi om en riktig tuffing som klarar både piskande regn och arktisk kyla i utmanande miljöer.



En enklare arbetsdag

DU BEHÖVER INTE 15 – BARA 2

Med våra gjutna kopplingsdosor i aluminium slipper du hyllvärmare på ditt lager eller i servicebilen. För nu kan du enkelt möta dina kunders varierande önskemål med endast två varianter istället för som tidigare ett femtontal olika. Självklart har dosorna ställbara metriska förskruvningar så att du enkelt kan anpassa de till önskad kabelstorlek vid varje specifikt tillfälle. Du sparar både tid och pengar och din arbetsdag blir betydligt enklare.

UTVECKLAD FÖR TUFFA MILJÖER – IP67

Dosorna är utvecklade och hårt testade att klara alla de utmaningar tuffa miljöer som exempelvis hamnar, järnvägstunnlar, gruvor eller liknande ställer på dem. Genom att de är tillverkade av aluminium och har ett bakstycke av materialet Mangnelis blir de både slagtåliga och är utrustade med ett extra bra korrosionsskydd. De är helt enkelt skapade för piskande regn med hög kapslingsklass IP67 och klarar både tuff kyla och stark hetta.

SOM GJORD FÖR ATT BYGGA UT

Våra gjutna dosor är perfekta för senare utbyggnad av en tidigare installation. Genom att använda täckpluggar till de utgångar som från början inte används kan du vid ett senare tillfälle koppla på dessa om kunden önskar. Med varje dosa följer två täckpluggar med som standard och dosan klarar samma höga kapslingsklass, IP67, när dessa används.

UTAN KOPPLINGSPLINT = SMIDIGARE MONTAGE

LOCUS-dosan levereras utan kopplingsplint då användandet av snabbplintar ökar alltmer och många installatörer får sina egna favoriter att använda. Dosans insida har ett rejält jordbleck och locket är anpassat för att få en ordentlig jordning trots sin gummipackning.



KOPPLINGSDOSA JBL 4 E1438394



KOPPLINGSDOSA JBL 5 E1438395

- Kopplingsdosa LOCUS 4 eller LOCUS 5 med 4 eller 5 M25-utgångar IP67
- Justerbart bakstycke i materialet Magnelis för extra bra korrosionsskydd
- Levereras alltid med två täckpluggar
- Plant lock för plats till kunds märkning
- Typetikett på sidan
- Locket är ställbart för att GAROs logo alltid ska hamna rakt på dosan
- Rejält jordbleck för en trygg anslutning
- Lock utformat för korrekt jordkontakt
- IK10 klassad för extra tålighet
- Kan monteras med vajerfäste eller vinkelfäste mot tak
- Tillbehör Linfäste för bottenplatta (E1439870)
- Tillbehör Linfästplatta för dosa med takfäste (E1440090)
- Tillbehör Takfäste för LOCUS dosan med integrerat vajerfäste (E1438396) JBL-AB

TÄCKPLUGG M25 E1457875

FÖRSKRUVNING M25 E1457874

- 2-pack täckplugg M25 IP67 passande LOCUS-dosan
- 2-pack förskruvning M25 IP67 passande LOCUS-dosan 8-16 mm kabel

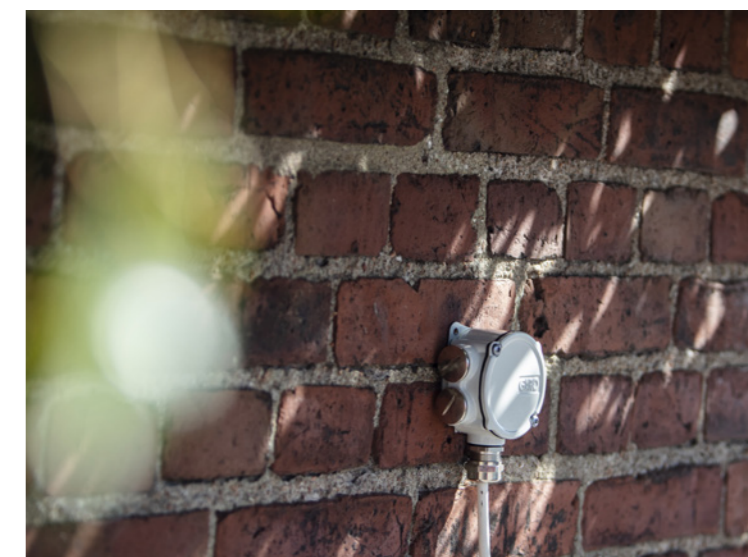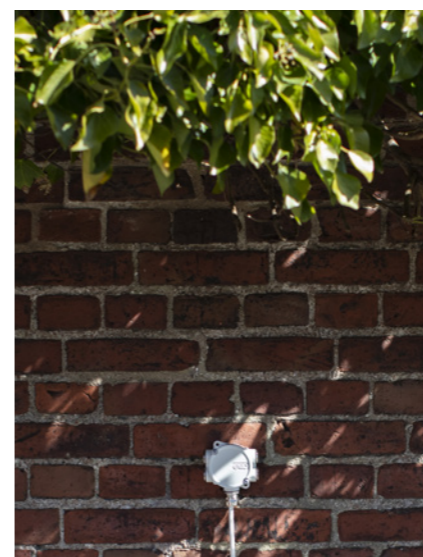

Teknisk specifikation



Tekniska specifikationer	JBL 4 E1438394	JBL 5 E1438395
Utgångar	4xM25	5xM25
Kapslingsklass	IP67	IP67
Slaghållfasthet	IK10	IK10
Material	Aluminium / Magnelis	Aluminium / Magnelis
Mått (HxBxD)	93x82x44mm	93x87,5x44mm



Tekniska specifikationer	Förskruvningar M25 E1457874	Täckpluggar M25 E1457875
Gängstorlek metrisk	M25	M25
Lämplig för kabel	8-16mm	
Material	Mässing	Mässing
Typ av tätning	O-ring	O-ring



Tekniska specifikationer	Linfäste LFP E1439870	Takfäste JBL-AB E1438396	Linfästplatta för takfäste VDFA E1440090
Material	Galv	Magnelis	Galv

Scanna QR-koderna för att se detaljritning och mer information om produkten.





GARO AB, Södergatan 26, 335 33 GNOSJÖ, 0370 33 28 90, garo.se