

BRUKSANVISNING GARO LED-SLINGA 230 V

FÖR ANVÄNDARE

Tack för att du har valt en av våra produkter. Läs igenom bruksanvisningen noga före användning så att du kan använda produkten på rätt sätt. Kom ihåg att spara bruksanvisningen.

! VARNING


- LED-slingan måste vara helt utrullad innan den ansluts.
- LED-slingan får inte täckas över med värmeisolerande material. Detta är för att undvika brand.
- Innan LED-slingan kan användas måste alla anslutningar, inklusive han- och honskruvkopplingar, vara helt anslutna. Detta är för att förhindra elstöt.
- Använd inte LED-slingan om du upptäcker skada på slingans eller den specificerade kopplingsenhetens isolering.
- LED-slingan fungerar bara med specificerade anslutningskomponenter, som tillhandahålls av tillverkaren. Produkten får inte anslutas till andra LED-slinge produkter.
- Högsta tillåtna längd är 50 m.
- LED-slingan får inte torkas av med lösningsmedel som innehåller aromatiska eller klorerade kolväten.
- Installera produkten utom räckhåll för människor och djur.
- Ta inte av ändskyddet.
- Effekten som används överskrider inte angivet värde (märkspänning 220 V till 240 V, märkfrekvens 50/60 Hz) för att undvika olyckor såsom brand.
- Följ kraven för installation av LED-slingan noga vid monteringen.
- Vid felaktig installation är risken stor att produkten orsakar elstöt, brand eller andra olyckor.
- Modifiera inte LED-slingan och byt inte heller ut några strukturkomponenter (LED-modulen, den specificerade kopplingsenheten och så vidare). Detta är för att undvika olyckor såsom elstöt, brand och liknande.
- LED-slingan får inte monteras, flyttas eller hanteras på annat sätt medan den är påslagen.
- Denna LED-belysning får inte användas om inte alla packningar sitter på plats.

! FÖRSIKTIGHET


- Kontrollera att LED-slingan är en lämplig produkt före montering genom att tända den. Detta är för att undvika att skada produkten vid eventuell nedmontering.
- Ljuskällan för denna armatur är inte utbyttbar. När ljuskällan har nått sin livslängd måste hela armaturen bytas.
- Om något onormalt upptäcks med LED-slingan eller dess funktion, bryt omedelbart strömförsörjningen för att kontrollera den och kontakta återförsäljaren. Detta är för att undvika olyckor såsom elstöt, brand och liknande.
- Använd inte LED-slingan i direkt solljus eller där det förekommer fukt, vibrationer, vatten eller frätande gaser.
- Omgivningstemperatur: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Säkerställ att LED-slingan inte är i drift längre än 8 timmar per dygn.
- LED-lamporna kan uppvisa avvikelser. LED-slingor av samma modell kan variera i ljusfärg, ljusstyrka och effekt.
- När bestrålningsavståndet är mycket litet eller när den bestrålade ytan är av ett speciellt material kan en ojämn ljusfördelning uppstå.
- För typ Z-tillbehör: Den externa nätsladden eller armatursladden kan inte bytas ut. Om en sladd skadas måste hela produkten kasseras.

SPRÄNGSKISS


! Tänd inte LED-slingan medan den fortfarande är hoprullad för att undvika att den skadas genom överhettning.

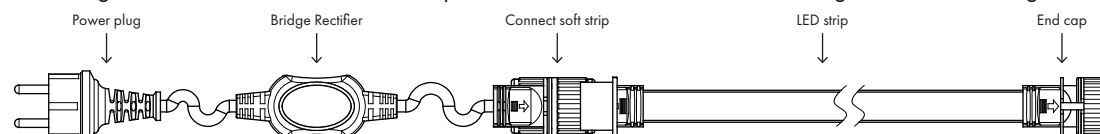


FÖRBEREDELSE FÖRE MONTERING




Böjningsvinkel: LED-slingan kan böjas upp till 70° .



Blandningseffekt: För att få bästa möjliga blandningseffekt i belysningen behöver avståndet mellan den synliga bestrålade ytan och LED-slingan vara större än 10 cm.




Anslut till ström: Säkerställ att ingångsspänningen överensstämmer med LED-slingans märkspänning för att undvika skada på person och egendom på grund av felaktig spänning! Säkerställ att strömförsörjningsenheten är avstängd innan du ansluter till nätuttaget.




Dra inte i LED STRIP. Håll i en rulle.

INSTALLATION


! Säkerställ att strömförsörjningsenheten är avstängd före montering för att undvika elstöt.

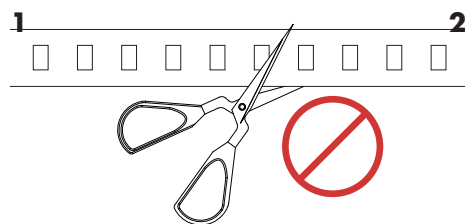


Denna LED-slinga med skruvkopplingar får inte kapas.

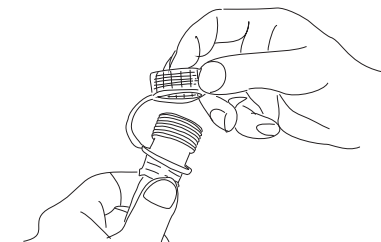


Ta loss skyddet från han- och honkontakten på LED-slingan och nätkabeln.

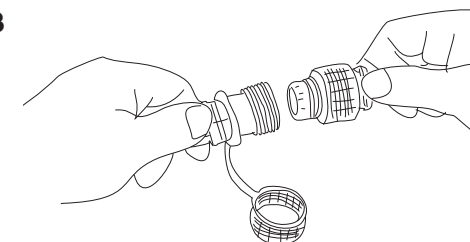


Anslut nätkabelns honkontakt till LED-slingans hankontakt och skruva åt.

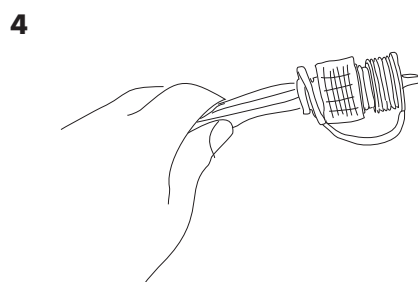

Montering av ändskydd: Skydda LED-slingans ände med skyddspluggen för att undvika läckage.

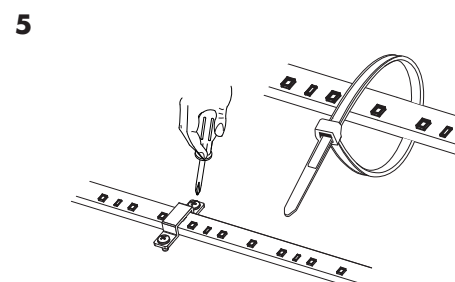

Montering av klämmor: Fäst LED-slingan på plats med monteringsklämmor och skruvar.

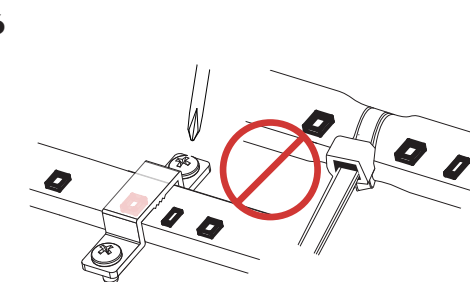

Säkerställ att klämmorna och skruvarna inte täcker över några LED-lampor eller resistorer. En felaktigt utförd montering medför risk för elolycksfall. Rekommendationen är att montera två klämmor per meter slinga.

SKÖTSEL

- För en säker och effektiv användning måste produkten rengöras och kontrolleras regelbundet (en gång var sjätte månad).
- Rengör LED-slingan med en mjuk trasa och ett neutralt rengöringsmedel. Torka därefter av den med en torr mjuk trasa. Vidrör inte LED-slingans yta med några vassa föremål.
- Använd inga sura eller basiska rengöringsmedel såsom organiska lösningsmedel, bekämpningsmedel eller sprayer. Använd endast neutrala rengöringsmedel för rengöring av produkten för att undvika att LED-slingan blir missfärgad, försämrats, minskar i styrka eller skadas.

GARO